

Description

Assure l'étanchéité du conduit à la sortie du toit




Non-orientable (soudé par point)

Fabrication en acier inoxydable 26G

Étanche par un joint de Butyl

Solin conique plat

Code Produit	Dimension			
	A	B	C	D
1417_4_I26	4 ¼	6 ¾	8	14 ¾
1417_6_I26	6 ¼	8 ¾	8	16 ¾
1417_8_I26	8 ¼	10 ¾	8	18 ¾
1417_10_I26	10 ¼	12 ¾	8	20 ¾
1417_12_I26	12 ¼	14 ¾	8	22 ¾
1417_14_I26	14 ¼	16 ¾	8	24 ¾
1417_16_I26	16 ¼	18 ¾	8	26 ¾
1417_18_I26	18 ¼	20 ¾	8	28 ¾
1417_20_I26	20 ¼	22 ¾	8	30 ¾

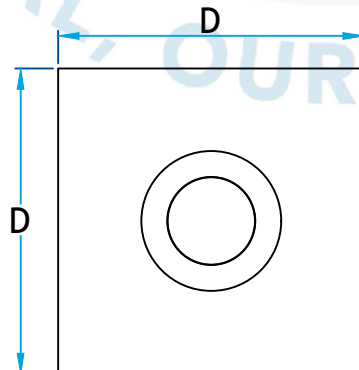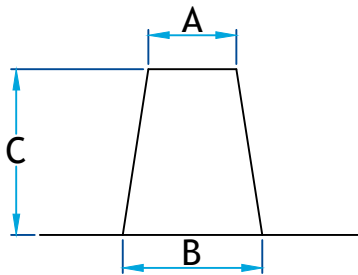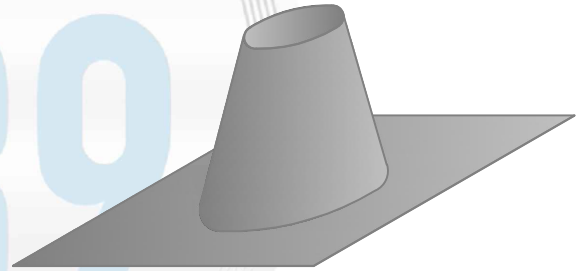

Informations supplémentaires

Disponible en gauge supérieur, dimension personnalisé et autre métaux sur demande

Pour référence seulement

www.lmi-caf.com

325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0

Montréal: 514-878-9675 | Rougemont: 450-469-4935 | Fax: 450-469-4786