

## Description

Prise d'air (col de cygne) utilisée pour ventiler les entretoits de toitures ainsi que pour évacuer l'air chaud ou humide des hottes de cuisine, sècheuse et des ventilateurs de salle de bain.


C'est une pièce de ventilation passive, puisqu'elle ne possède pas de ventilateur intégré qui fait circuler l'air.

Un scellant Butyl est appliqué sur la base pour l'étanchéité


### Prise d'air galvanisée à pente

Code Produit	Dimension			
	A	B	C	D
2408A_3.25x10_G28	3 ¼	10	8	4
2408A_8x8_G28	8	8	8	4
2408A_9x9_G28	9	9	8	4
2408A_10x10_G28	10	10	8	4
2408A_10x10_G28	12	12	8	4

\* spécifier la pente du toit 1/12 à 12/12

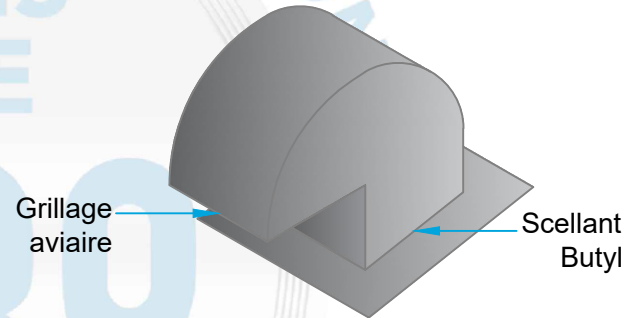

Selon la pente déterminé par le client pente 1/12 @ 12/12

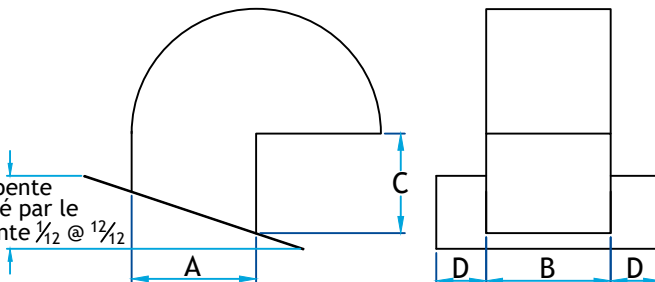

## Informations supplémentaires

Disponible en gauge supérieur et dimension personnalisé sur demande

Fabrication en acier galvanisé ou autre métaux sur demande

**\*Pour référence seulement\***

[www.lmi-caf.com](http://www.lmi-caf.com)

325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0

Montréal: 514-878-9675 | Rougemont: 450-469-4935 | Fax: 450-469-4786