



## Description

Porte d'accès utilisée pour installation sur conduit aux fins d'applications de ventilation, y compris de chauffage et de climatisation.


Rebord 1"

Néoprène haute performance assurant une étanchéité complète et résistant à la chaleur

### Porte d'accès

Code Produit	Dimension				QTE LOCK	QTE BTE
	A	B	C	D		
508_6x6_G24	6	6	4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	2	10
508_8x8_G24	8	8	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	2	10
508_10x10_G24	10	10	10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	2	10
508_12x12_G24	12	12	12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	2	10
508_14x14_G24	14	14	14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	2	10
508_16x16_G24	16	16	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	2	10
508_18x18_G24	18	18	18 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4	5
508_20x20_G24	20	20	20 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	20 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4	1
508_24x24_G24	24	24	24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	4	1

PORTE EMBOUVETÉE

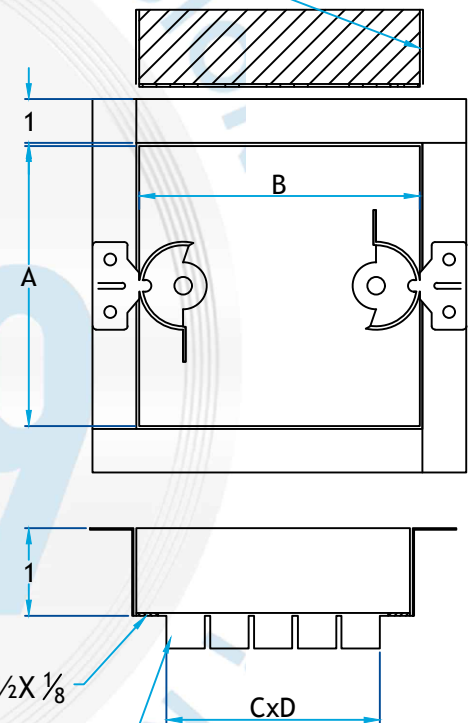

NÉOPRÈNE ½X ⅛

PLIE D'ALOUETTE ¾

## Informations supplémentaires

Disponible en gauge supérieur et en dimension personnalisé sur demande

Standard isolé 1" disponible non-isolé ou isolé 2" sur demande

Fabrication en acier galvanisé ou autre métaux sur demande

**\*Pour référence seulement\***

[www.lmi-caf.com](http://www.lmi-caf.com)

325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0

Montréal: 514-878-9675 | Rougemont: 450-469-4935 | Fax: 450-469-4786