

Description

Réducteur conique utilisé pour diminuer le diamètre d'un tuyau rond



Standard femelle / femelle

Fabrication en acier inoxydable 26G



Réducteur conique, 2 bouts unis

Code Produit	Dimension			QTE BTE
	A	B	C	
1461A_5-4_I26	5	4	6 ½	50
1461A_6-4_I26	6	4	6 ¾	50
1461A_6-5_I26	6	5	7	50
1461A_7-6_I26	7	6	7	25
1461A_8-5_I26	8	5	7 ½	25
1461A_8-6_I26	8	6	7 ¾	25
1461A_8-7_I26	8	7	6 ⅞	25
1461A_9-8_I26	9	8	7	10
1461A_10-9_I26	10	9	7	10
1461A_12-10_I26	12	10	7 ⅞	10
1461A_14-12_I26	14	12	7 ⅞	10
1461A_16-14_I26	16	14	7 ⅞	10

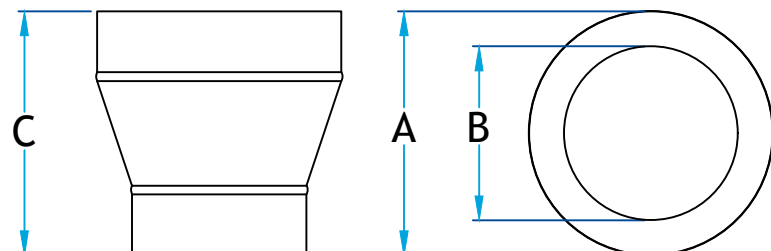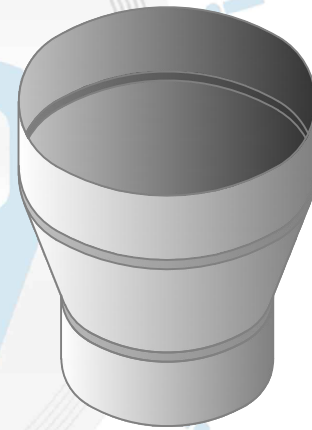

Informations supplémentaires

Disponible en gauge supérieur, dimension personnalisé et autre métaux sur demande

Pour référence seulement

www.lmi-caf.com

325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0

Montréal: 514-878-9675 | Rougemont: 450-469-4935 | Fax: 450-469-4786