


Description

Utilisé pour ajuster et équilibrer la circulation d'air d'une conduite de ventilation

Fabrication en acier galvanisé





Quincaillerie disponible sur demande

460C Clé
460N Noix papillon
460R Rondelle

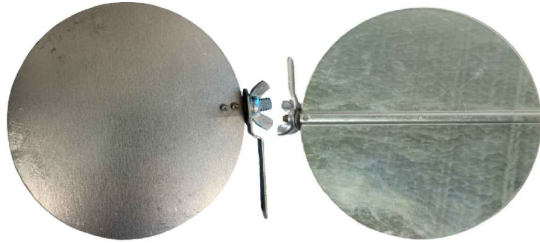

Clé de débit

Code Produit	A	Qte Pqt
460_4_G28	3 ¾	250
460_5_G28	4 ¾	250
460_6_G28	5 ¾	250
460_7_G26	6 ¾	25
460_8_G26	7 ¾	25
460_9_G26	8 ¾	25
*460_10_G26_D	9 ¾	25
*460_12_G26_D	11 ¾	25
*460_14_G26_D	13 ¾	25
*460_16_G26_D	15 ¾	25
*460_18_G26_D	17 ¾	1

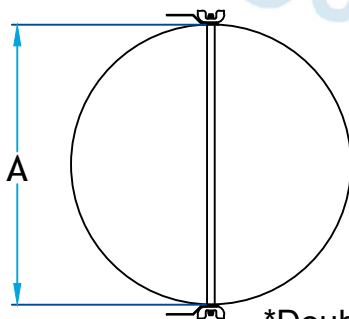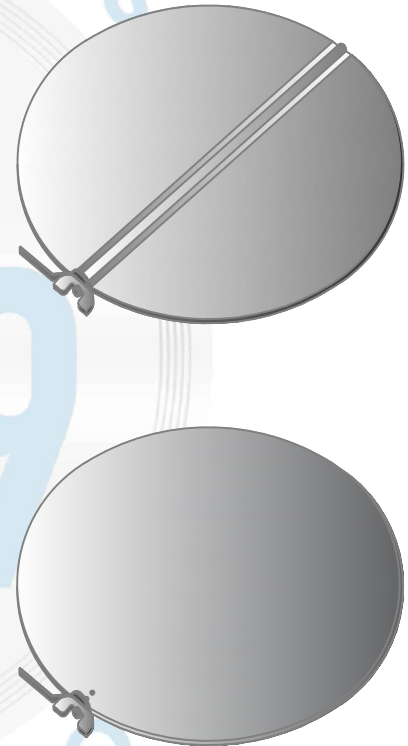

*Double vis

Informations supplémentaires

Disponible en gauge supérieur, dimension personnalisé et autre métaux sur demande

Pour référence seulement

www.lmi-caf.com

325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0

Montréal: 514-878-9675 | Rougemont: 450-469-4935 | Fax: 450-469-4786